


野外监测相机 AM-999V

Onick
— 户外光学专家 —

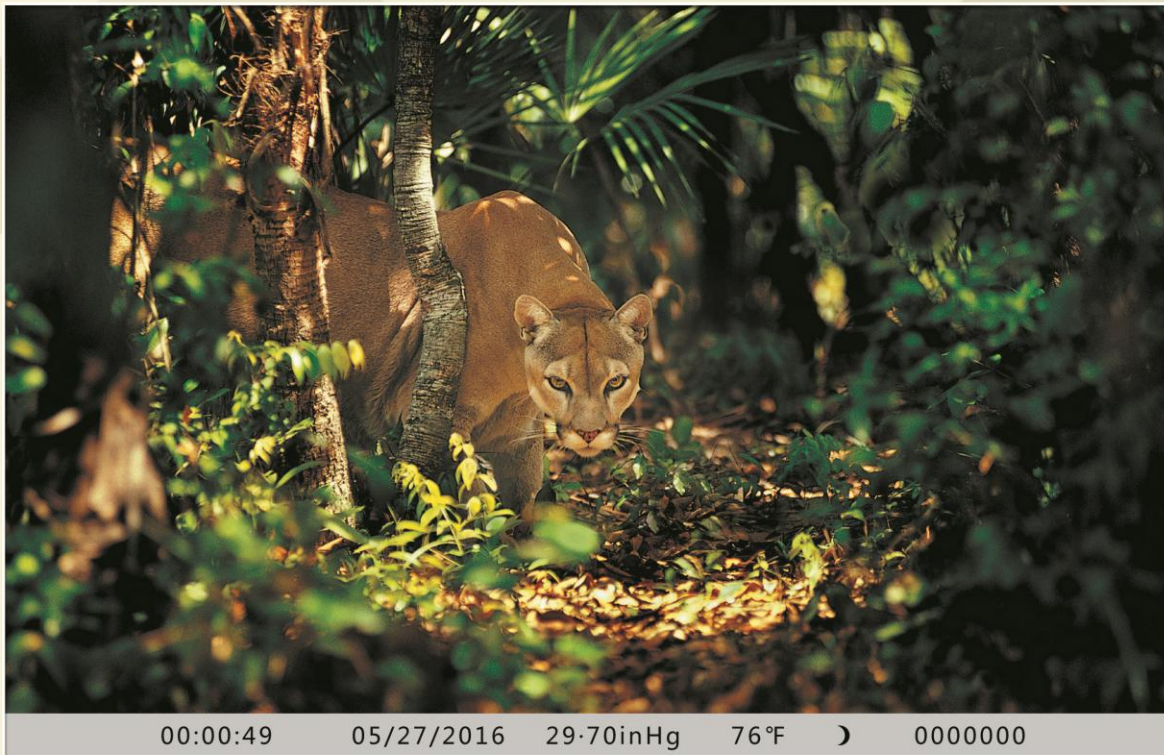

应用领域 ▼

- 野生动物调查
- 自然保护区监测
- 野外侦测自动照相
- 家居防盗取证
- 办公室防盗取证
- 中小型超市防盗取证



产品特点

- 1200万像素CMOS芯片、2.0寸 TFT 彩色显示屏
- 高清设计，视频像素高达1280*720P
- 一次触发，可选拍摄1—9张
- 高图像质量并支持图像数码变焦1-4倍
- IPX6防护等级，防水、防尘、防锈设计
- 支持TF卡播放，可载载入各类动物的声音及报警音，引诱动物或用警报音吓走人类或动物天敌，具有一定的反盗猎作用。

AM-999V 技术参数

Onick
— 户外光学专家 —

型号	Onick AM-999V	操作模式	照片/视频/定时拍摄/混合模式/运动检测
拍摄模式	五种	触发时间	<1s
像素	1200万像素	延迟时间	5~600秒 (可设置)
图像传感器	12.0MP彩色CMOS	多镜头	每触发1-9个图像
镜片	FOV 50度	电源	8节AA/LR6电池供电 (最大9500张图像拍摄)
数码变焦	1-4倍	MP3播放	支持
IR闪光	48红外灯闪光 (最多100英尺)	图片显示	时间/日期/压强/温度/月相/相机名称 (GPS经纬度可在照片详细信息显示)
液晶显示器	2英寸彩色液晶 开机显示Onick	麦克风/扬声器	可用
存储卡	最大支持32GB SD卡	相机编号	对相机进行编号管理，显示于照片中
图像分辨率	4种 (12MP、8MP、5MP、2MP)	低电量警报	有
视频分辨率	VGA或HD两种模式	安装	绳/皮带/ Python锁
视频时长	最大夜间IR视频为20秒	语言	英语，德语，中文，日语，俄罗斯，法语
报警周期	OFF / ON	尺寸	165 (H) × 110 (W) × 85 (D) mm
PIR传感器	多区域	重量	0.75KG
时间戳	开关	防水等级	IP66
电视输出类型	PAL / NTSC	工作温度	-20~+ 60°C/ -30~+ 70°C
频率	50HZ / 60HZ	操作湿度	5%~95%

